




技术指标

@ $T_A=25\pm2^\circ\text{C}$ 无特别规定时


项目	单位	最小值	典型值	最大值
中心频率	MHz	-	1561.0	-
带宽	MHz	-	12.82	-
插入损耗	dB	-	4.7	6.0
带内波动	dB	-	0.8	2.0
驻波比	ratio	-	1.8:1	
阻带抑制	1549MHz	dB	10	15
	1573MHz		10	20
相位一致性	deg.		-	
幅度一致性	dB		-	
输入输出阻抗	Ω		50	
最大输入功率	dBm		10	
工作温度	$^\circ\text{C}$		-40 ~ +85	
存储温度	$^\circ\text{C}$		-40 ~ +85	
ESD 电压 (MM)	V		-	
ESD 电压 (HBM)	V		-	
温漂系数	ppm/ $^\circ\text{C}$		-	
材料	-		石英	
RoHS	-		是	
静电敏感器件	-		是	
防潮等级	-		MSL 1	
订单数量	pcs	20		3000

外形结构

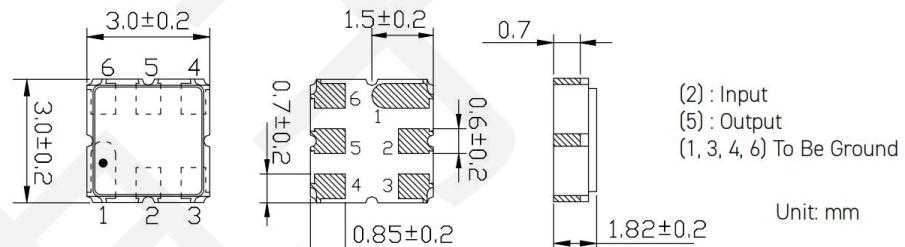


丝印说明	散货打标方式	整卷打标方式
	中心频率:xxxxx	型号:SAWxxxx
	Pin 1: ●	Pin 1: ●
	-	批次号:月年日,如:04B22

测试电路

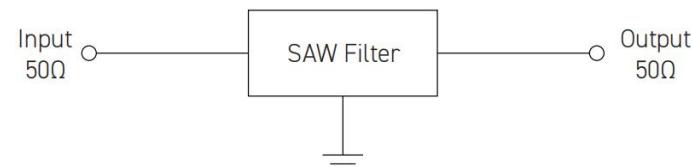





频率特性

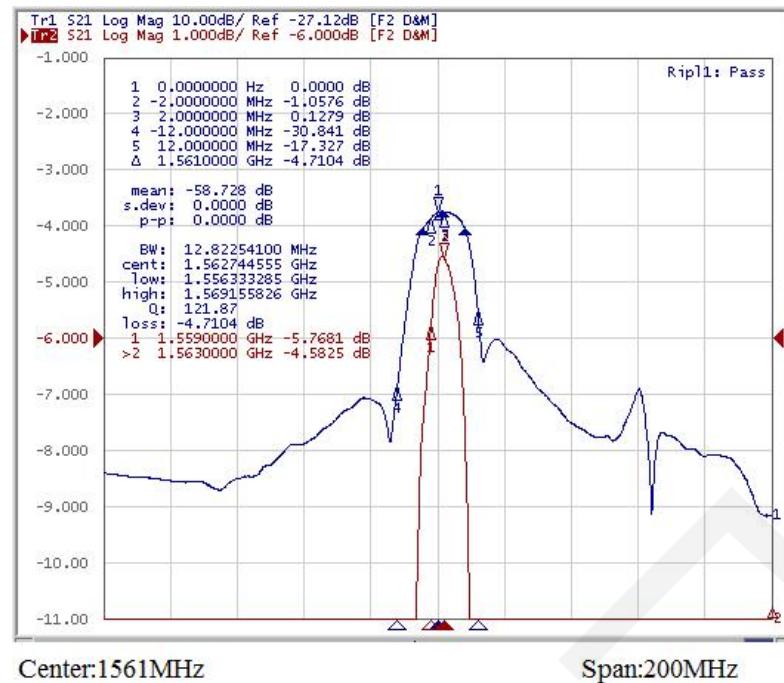



卷盘尺寸

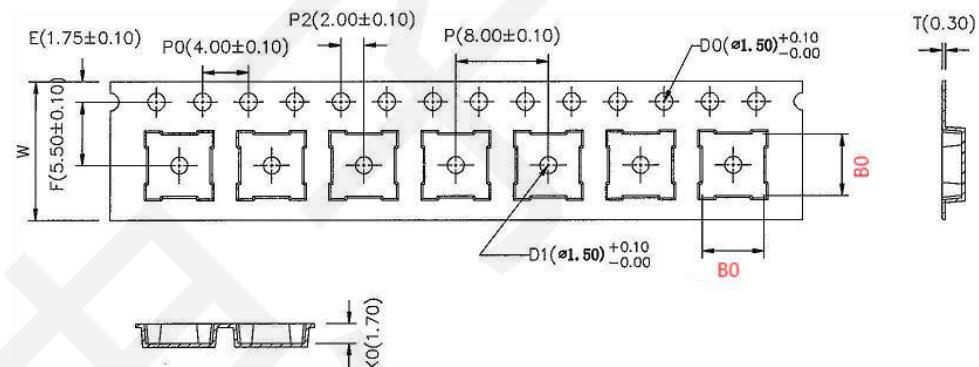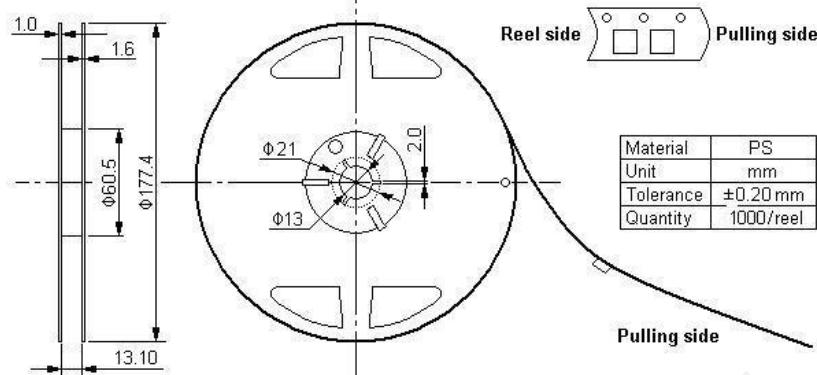

封装尺寸	B0
3x3	3.35 mm
3.8x3.8	4.15 mm
5x5	5.35 mm



推荐回流焊炉温曲线图

1. Preheating shall be fixed at 150~180°C for 60~90 seconds.
2. Ascending time to preheating temperature 150°C shall be 30 seconds min.
3. Heating shall be fixed at 220°C for 50~80 seconds and at 260°C +0/-5°C peak (20~40sec).
4. Time: 2 times.

