


技术指标

@T_A=25±2℃ 无特别规定时

项目		单位	指标
中心频率		MHz	1618
通带		MHz	1610~1627
通带内插入损耗		dB	2.3
带内波动		dB	1.3
带内回波损耗		dB	18
带内驻波比		ratio	1.3:1
阻带抑制	DC-1000MHz	dBc	75
	1166MHz-1278MHz		75
	1560MHz-1580MHz		58
	1580MHz-1592MHz		51
	1592MHz-1600MHz		50
	1600MHz-1604MHz		30
	2480MHz-2502MHz		75
	3253MHz-3319MHz		55
	4896MHz-4962MHz		55
	6539MHz-6605MHz		55
最大输入功率		W	30
端口阻抗		Ω	50
工作温度		℃	-45 ~ +85
存储温度		℃	-45 ~ +85

重量	g	-
接口形式	-	-
外观	-	-
环境	-	-
RoHS	-	-
防潮等级	-	-
静电敏感器件	-	-
订单数量	pcs	-

外形结构

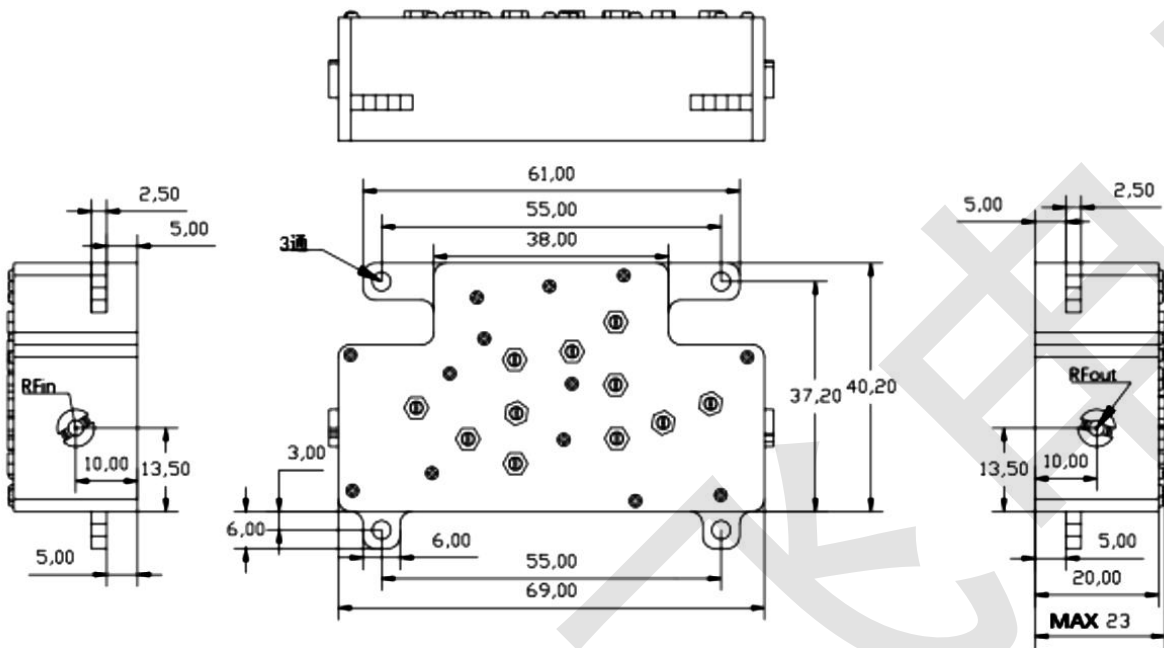

单位: mm	壳体打标: 型号: SCFxxxx; 批次号: 月年日, 如: 04B22
公差:	点胶要求:
备注: 内部焊接温度 217℃, 建议回流焊温度低于 210℃	

频率特性

