


技术指标

@T_A=25±2℃ 无特别规定时



项目	单位	最小值	典型值	最大值
中心频率	MHz	1268.5		
3dB 带宽	MHz	f0 ±12.5 [1256 ~ 1281]		
插入损耗	dB	-	-	0.6
带内波动 @f0	dB	-	-	0.3
驻波比	ratio	-	-	1.5:1
输入输出阻抗	Ω	50		
阻带抑制 (1611~ 1621 MHz)	dBc	40.0	-	-
承受功率	W	-	-	10
相位一致性	deg.	-		
幅度一致性	dB	-		
工作温度范围	℃	-40℃ to +85℃		
存储温度范围	℃	-40℃ to +85℃		
温漂系数	ppm/℃	-		
材料	-	-		
无铅工艺	-	是		
静电敏感器件	-	是		
防潮等级		MSL 1		
订单数量	pcs	20	-	3000

外形结构

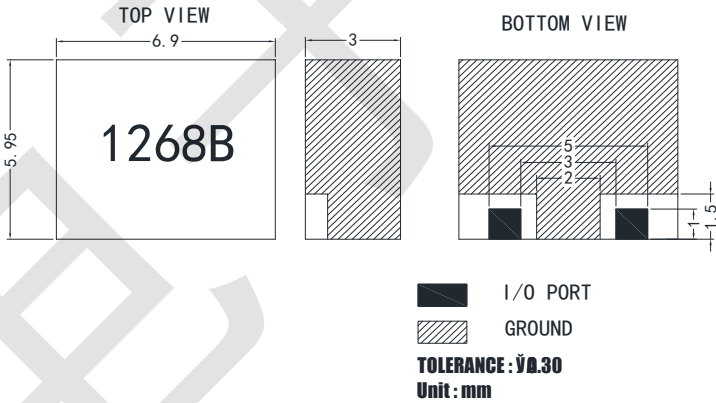


丝印说明	散货打标方式	整包打标方式
	中心频率: 1268	型号: SMUxxxx
	-	批次号: 月年日, 如: 07B22

频率特性

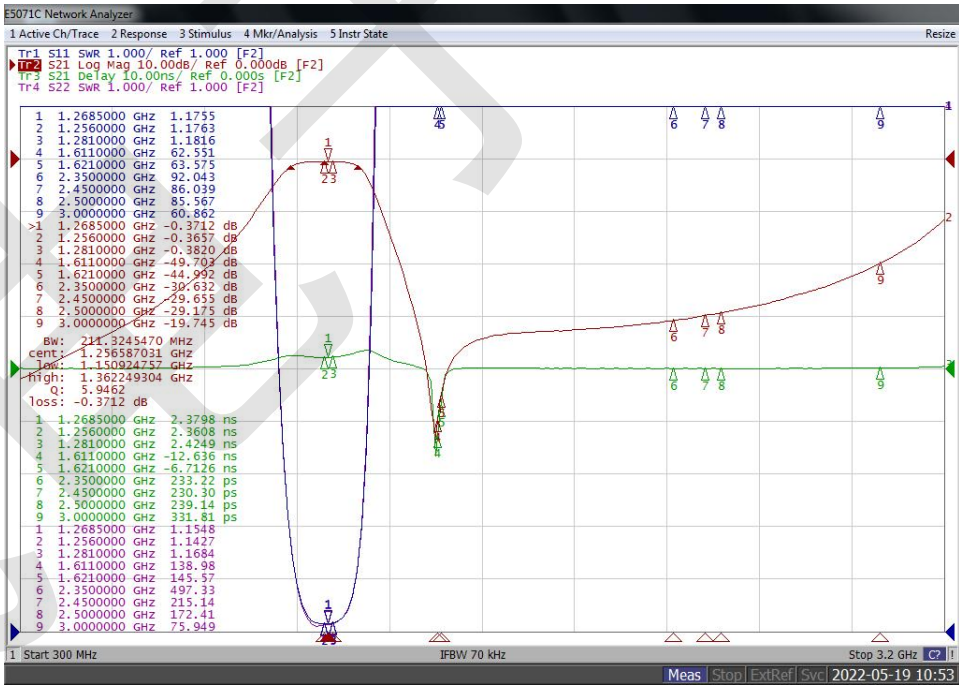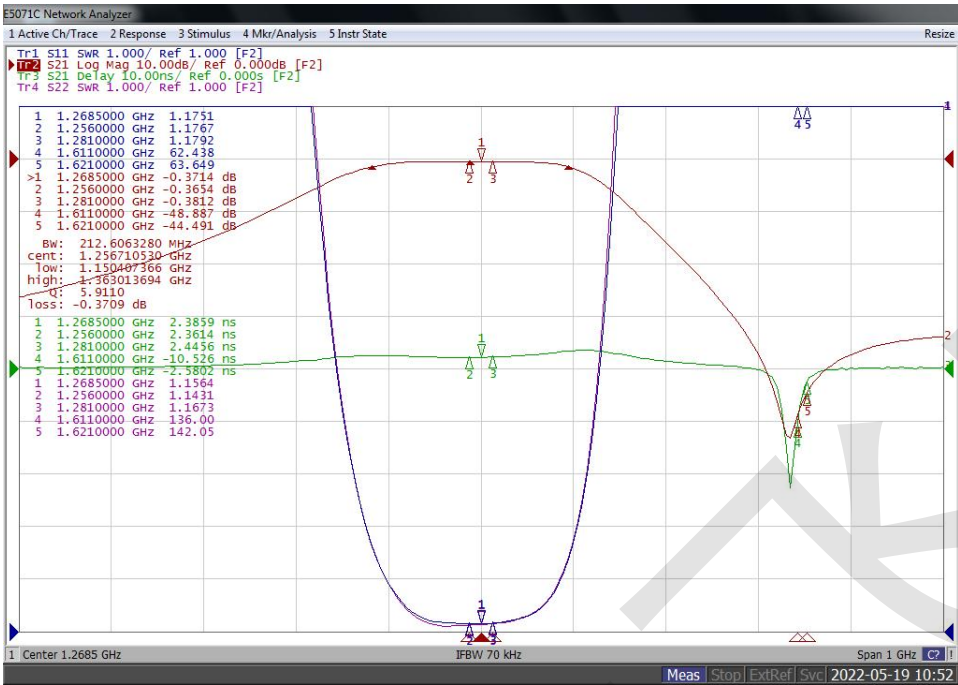

推荐 PCB 板图形

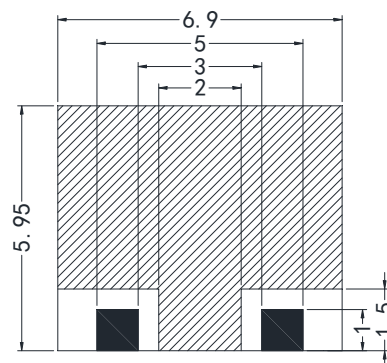

 I/O PORT
 GROUND

注：建议使用含银焊锡膏